



PKT-8-RKP100

Druckluft-Akku-Nagler für papiermagazinierte
Rundkopf-Streifennägel Type RKP
von 65-100 mm

Artikel-Nr.: PKT-8-RKP100

- PREBENA PKT-Technologie in Kombination mit einem 18 V LiHD Hochleistungsakku
- Unabhängig von Gaskartusche, Netzkabel und Schlauch für maximale Arbeitsfreiheit
- Umweltbewusst – kein Gas, kein CO₂-Ausstoß
- Optimale Gewichtsbalance und Schussverhalten
- Im Innen- und Außenbereich einsetzbar

Produktmerkmale:

Füllstandsanzeige, Druckentlastung, Bedienung über Touchdisplay, werkzeuglose Abnahme des Magazins, Leerschussicherung, Gürtelhaken, Tiefeneinstellung, Schnellladesystem, Einzel- und Kontaktauslösung

Anwendungsgebiete:

Dachlatten, Schalung, Wand-/Deckenelemente, Holzfassaden, Holzzäune, Holzkonstruktion, Kisten, Paletten und vieles mehr.

Technische Daten:

Gewicht ohne Akku (kg)	5,0
Breite (mm)	142
Länge (mm)	362
Höhe (mm)	392
Magazinkapazität	1 Nagelstreifen = 30 Nägel
Schussfolge (Schuss/Sek.)	1,5
Befestigungsmittel-Art	Nägel
Befestigungsmittel-Type	RKP
Befestigungsmittel Länge (mm)	65 - 100
Befestigungsmittel Drahtmaß (mm)	2,8 - 3,1

Lieferumfang:

PKT-8-RKP100: Druckluft-Akku-Nagler PKT-8-RKP100, wiederbefüllbare Druckluftkartusche KT-1000 (nur zur Befüllung des Gerätes), Kunststoff-Transportkoffer.

PKT-8-RKP100-SET: Druckluft-Akku-Nagler PKT-8-RKP100, wiederbefüllbare Druckluftkartusche KT-1000 (nur zur Befüllung des Gerätes), Kunststoff-Transportkoffer, 18 V 5,5-LiHD Hochleistungsakku, Ladestation AKKU-STATION 12-36

PKT-8-RKP100-SET4: Druckluft-Akku-Nagler PKT-8-RKP100, wiederbefüllbare Druckluftkartusche KT-1000 (nur zur Befüllung des Gerätes), Kunststoff-Transportkoffer, 18 V 4,0-LiHD Hochleistungsakku, Ladestation AKKU-STATION 12-36



Touchdisplay



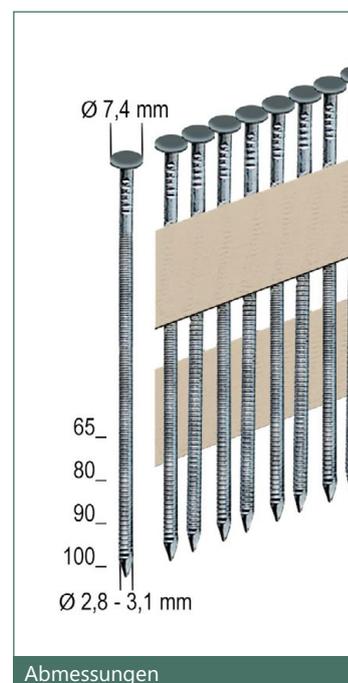
Füllstandsanzeige



SET inkl. Akku und Ladestation

**Passendes Befestigungsmittel:****Rundkopf-Streifennägel Type RKP von 65–100 mm**

Artikel-Nr.	Material	Länge (mm)	Stck./Schachtel
RKP28/65BK	blanker Stahl	65	2.700
RKP28/70BK	blanker Stahl	70	2.700
RKP31/80BK	blanker Stahl	80	2.000
RKP31/90BK	blanker Stahl	90	2.000
RKP28/65BKRI	blanker Stahl, Ring	65	2.700
RKP31/80BKRI	blanker Stahl, Ring	80	2.000
RKP31/90BKRI	blanker Stahl, Ring	90	2.000
RKP31/100BKRI	blanker Stahl, Ring	100	1.500
RKP28/65NK	verzinkter Stahl	65	2.700
RKP31/70NK	verzinkter Stahl	70	3.000
RKP31/80NK	verzinkter Stahl	80	2.000
RKP31/90NK	verzinkter Stahl	90	2.000
RKP28/65NKRI	verzinkter Stahl, Ring	65	2.700
RKP31/80NKRI	verzinkter Stahl, Ring	80	2.000
RKP31/90NKRI	verzinkter Stahl, Ring	90	2.000
RKP31/100NKRI	verzinkter Stahl, Ring	100	1.500

**Technische Daten:**

Kopfgröße (mm)	Ø 7,4
Drahtmaß (mm)	Ø 2,8 – 3,1
Längen (mm)	65 – 100
Neigung	20°
Magazinierung	papiermagaziniert
Zertifizierung	Eurocode 5
Norm	geprüft nach EN 14592-2012-8

